



Mosazné kulové kohouty Série 3837



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule; Mini provedení
Připojení	G1/8" ... G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW614N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena NBR, Otočný knoflík polyamid
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+90°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak dle tabulky
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

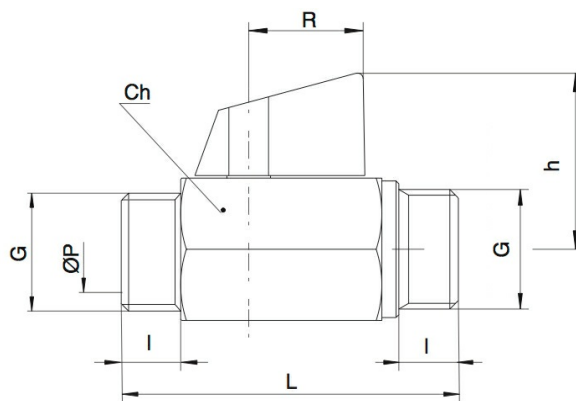

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/8"	6	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	53	20,5	8	2,7	0,10	3837-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	59,5	20,5	10	5,4	0,16	3837-1/2"

Ilustrace nezávazné

Verze 7

137933 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 1 / 2

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 7

137933 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2