


Mosazné kulové kohouty Série 4904



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, redukováný průchod, s výtokovým nátrubkem
Připojení	G1/2"... G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena NBR, Ruční páka hliník černě lakovaná
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20... +90°C
Provozní tlak	Vakuum max. 1mbar až Jmenovitý tlak podle tabulky
Ovládání	pomocí otočení o 90° ruční páky

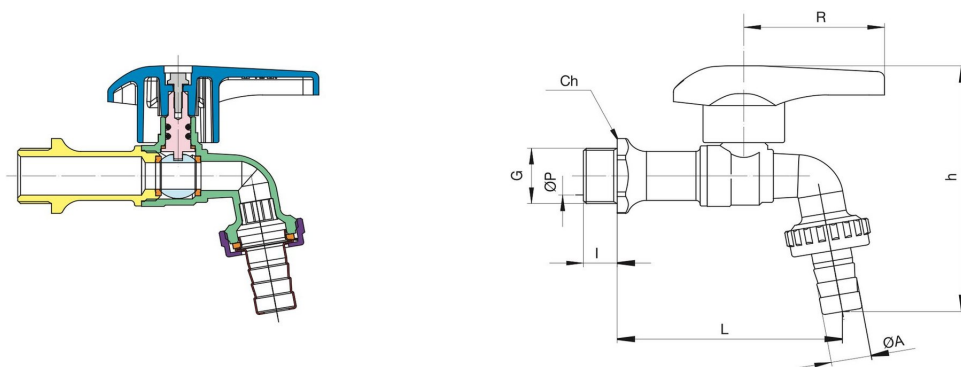

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	A	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G3/8"	10	30	25	92,5	12	79	50	10	15,5	0,21	4904-3/8"
G1/2"	15	30	25	92,5	12	80	50	10	15,5	0,21	4904-1/2"
G3/4"	20	30	30	105	15	92	50	12	20,5	0,30	4904-3/4"
G1"	25	30	38	117,5	18	100	50	15	25,5	0,50	4904-1"

Ilustrace nezávazné

Verze 6

137941 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 1 / 2

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 6

137941 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2