



Mosazné kulové kohouty Série 5110N




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule a vypouštěcí otvor, plný průtok
Připojení	RP1/4"...RP1" podle ISO7/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW614N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Vřetenové těsnění PTFE seřiditelné/NBR, Ruční páka z pozinkované oceli s červeným PVC pláštěm
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+100°C
Provozní tlak	0...10bar
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

Rozměry

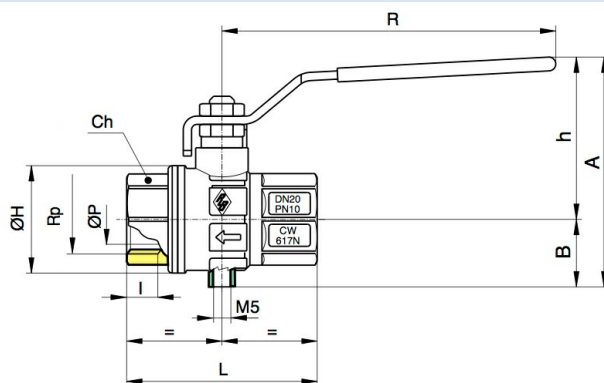

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	h	H	I	L	R	P	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP1/4"	8	10	59,5	22	42	28	11	52	96	10	5,4	0,20	5110N-1/4"
RP3/8"	10	10	59,5	22	42	28	11,4	52	96	10	6	0,19	5110N-3/8"
RP1/2"	15	10	66	25	46	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5110N-1/2"
RP3/4"	20	10	82,5	31	58	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5110N-3/4"
RP1"	25	10	92	38	62	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5110N-1"

Provozní schéma

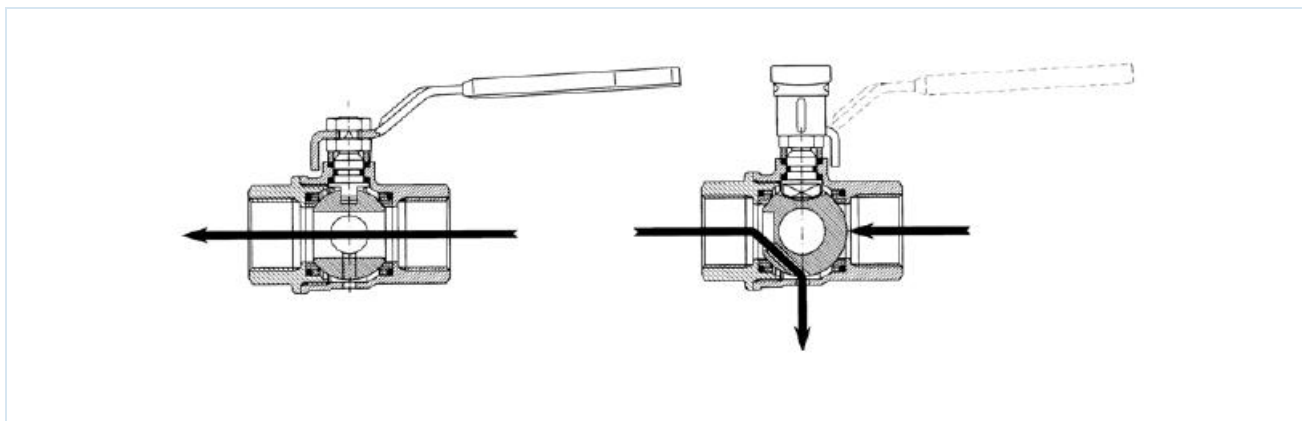

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.