



## Třícestný kulový kohout z mosazi Série 5710

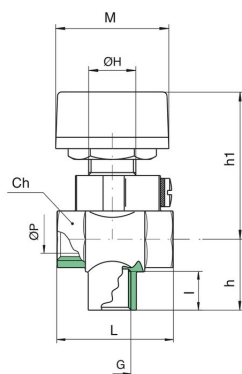

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, pro montáž do rozvaděče                                                                |
| Připojení             | G1/4" podle ISO228/1                                                                                                                    |
| Materiály             | Těleso Mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena FKM, Otočný knoflík polyamid |
| Způsob upevnění       | Montáž do pevného potrubního systému                                                                                                    |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                               |
| Oblast použití        | Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.                                                    |
| Teplota média         | -10...+90°C                                                                                                                             |
| Provozní tlak         | Jmenovitý tlak podle tabulky                                                                                                            |
| Ovládání              | otočením rukojeti o 180°, pružinová kuličková aretace 4x90°, při 90° blokovací poloze pro všechny přípojky                              |



| Připojení | Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | Ch | h  | h1 | H  | I  | L  | M  | P | Hodnota Kv [m³/h] | Hmotnost [cca. kg] | Typ       |
|-----------|---------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------------|--------------------|-----------|
| G1/4"     | 8                         | 10       | 20 | 25 | 52 | 17 | 10 | 41 | 40 | 8 | 2,2               | 0,20               | 5710-1/4" |

Ilustrace nezávazné  
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 7

137944 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

[www.stasto.cz](http://www.stasto.cz)

Strana 2 / 2