

Elektrické Indikace polohy pro Pneumatické otočné pohony Velikost 52 až 270 Série EBOX05



Konstrukční provedení	Koncové spínačové boxy jsou vybaveny dvěma bezpotenciálovými mikrospínači (přepínací kontakt). Každý spínač je samostatně nastavitelný a vyveden na svorky. Poloha armatury je zobrazena pomocí optického ukazatele polohy.
Materiály	Těleso Vestamid, Víko Vestamid, Montážní stůl Polyamid
Okolní teplota	-20...+60°C


Elektrické údaje:

Spínací výkony	viz tabulka "Technické údaje"
Elektrický Připojení	přes svorky, Kabelový vstup M20x1,5
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované kabelové vývodce (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Ochrana proti výbuchu	Těleso II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Mikrospínač II 2G Ex d IIC T6
Rozsah dodávky	Spojovací čep a Montážní stůl jsou součástí dodávky
Nastavení mikrospínačů	Spínací vačky mikrospínačů jsou po sejmutí krytu a po povolení upevňovacích šroubů vaček nastavitelné. Tyto spínací vačky je třeba nastavit tak, aby byly příslušné mikrospínače sepnuté v otevřené i zavřené poloze.


Technické údaje

max. spínací výkon (Životnost 10 ⁵ Zapojení)	Typ spínače	Materiál kontaktů	Hmotnost [cca. kg]	Typ
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Stříbro-nikl	0,3	EBOX05

Schéma svorek



Rozměry

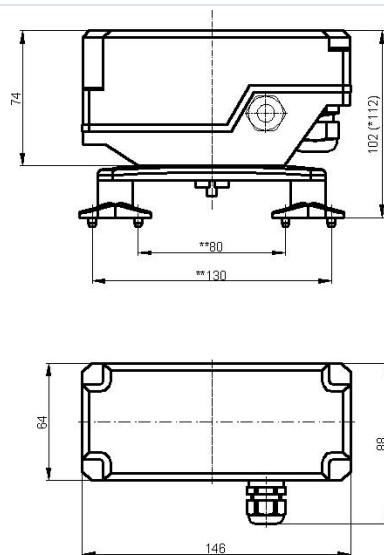

Poznámka:

*Rozměry jsou o 10 mm vyšší u pohonů velikosti 115 až 270.

**Změny upevňovacích rozměrů se dosáhne otočením patek o 180°.

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 9

140639 / Vygenerováno 2026/34 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2