


## Olejovač G11/4"...G11/2" Série Gold LU04




|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné                                                                       |
| Připojení             | G11/4"...G11/2" podle ISO228/1                                                                                                 |
| Materiály             | Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR                                          |
| Dávkování oleje       | 1...2 kapek/min při $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                                                |
| Způsob upevnění       | Montáž do potrubního systému                                                                                                   |
| Montážní poloha       | vertikální                                                                                                                     |
| Médium                | filtrovaný stlačený vzduch                                                                                                     |
| Doporučení oleje      | HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...85°C)                                                            |
| Teplota média         | s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C) |
| Teplota okolí         | s plastovou nádobou 0...60°C, s kovovou nádobou -10...60°C                                                                     |
| Vstupní tlak          | 1...16bar resp. 1...25bar hlasitý tabulka                                                                                      |
| Směr průtoku          | je označeno šipkou                                                                                                             |

### Typový klíč

|           |                                   |     |   |   |
|-----------|-----------------------------------|-----|---|---|
|           | LU04-                             | 114 | - | P |
|           | G11/4"                            | 114 |   |   |
| Připojení | G11/2"                            | 112 |   |   |
| Nádoba    | Plastová nádoba (Nechat prázdné)  |     |   |   |
|           | Plastová nádoba s ochranným košem |     | P |   |
|           | Kovová nádoba                     |     | M |   |

## Rozměrový výkres

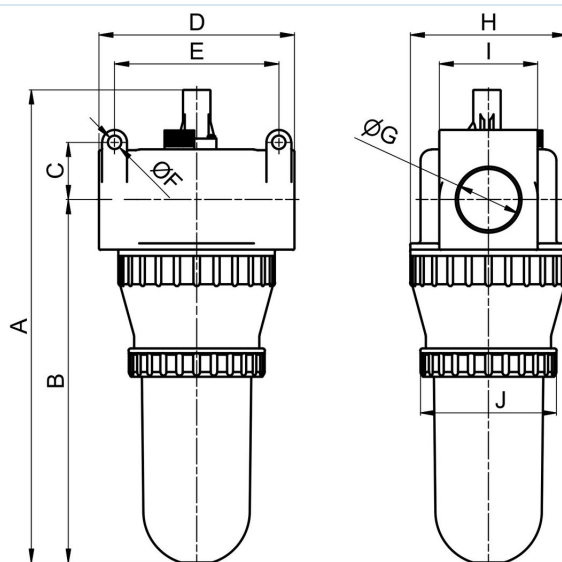


| Připojení<br>G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Typ      |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"        | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"        | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |


| Připojení<br>G | Průtok při 6 baru*<br>[Nl/min] | Vstupní tlak<br>[bar] | Hmotnost<br>[cca kg] | Typ        |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| G1 1/4"        | 9000                           | 1...16                | 2,0                  | LU04-114   |
| G1 1/4"        | 9000                           | 1...16                | 2,3                  | LU04-114-P |
| G1 1/4"        | 9000                           | 1...25                | 2,8                  | LU04-114-M |
| G1 1/2"        | 9000                           | 1...16                | 1,8                  | LU04-112   |
| G1 1/2"        | 9000                           | 1...16                | 2,1                  | LU04-112-P |
| G1 1/2"        | 9000                           | 1...25                | 2,6                  | LU04-112-M |

\*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

## Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Průtokový diagramm



Prahová hodnota sepnutí olejovače

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

139229 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2