


## Ruční uzavírací ventil (3/2cestný) G1/4" až G1" Série MBA18




|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | 3/2cestný ventil, ručně, uzamykatelný, s odvzdušněním                                                                   |
| Připojení             | G1/4"...G1" podle ISO228/1                                                                                              |
| Materiály             | Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Tlakové přípojky Zinkový tlakový odlitek, Vnitřní díly z mosazi, Těsnění NBR |
| Funkce                | k uzavření přívodního tlaku a odvětrání zařízení                                                                        |
| Způsob upevnění       | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku                                            |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                               |
| Médium                | filtrovaný stlačený vzduch                                                                                              |
| Teplota média         | 0...+50°C                                                                                                               |
| Teplota okolí         | 0...+50°C                                                                                                               |
| Vstupní tlak          | maximální 16bar                                                                                                         |
| Směr průtoku          | je označeno šipkou                                                                                                      |
| Ovládání              | Páčka otočná o 90°                                                                                                      |
| Rozsah dodávky        | včetně Uzavírací zámek VS36 a Tlumič hluku                                                                              |


### Objednací klíč

| MBA18 - 14 H - VS36 |                             |    |      |  |
|---------------------|-----------------------------|----|------|--|
|                     |                             |    |      |  |
|                     | 1/4"                        | 14 |      |  |
|                     | 3/8"                        | 38 |      |  |
|                     | 1/2"                        | 12 |      |  |
|                     | 3/4"                        | 34 |      |  |
| Připojení           | 1"                          | 10 |      |  |
| Průtok              | Standardní (Nechat prázdné) |    |      |  |
|                     | vysoký průtokový výkon      | H  |      |  |
|                     |                             |    |      |  |
| Uzavírací funkce    | včetně Uzavírací zámek      |    | VS36 |  |

## Rozměrový výkres

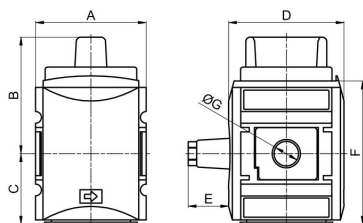

MBA18-14H...MBA18-38

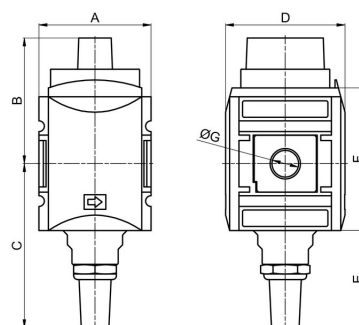


MBA18-38H...MBA18-10

| Připojení<br>G | Průtok při 6 baru*<br>[Nl/min] | A  | B  | C  | D  | E    | F   | G1    | Hmotnost<br>[cca kg] | Typ            |
|----------------|--------------------------------|----|----|----|----|------|-----|-------|----------------------|----------------|
| G1/4"          | 1900                           | 52 | 55 | 33 | 54 | 19   | 67  | G1/8" | 0,3                  | MBA18-14H-VS36 |
| G3/8"          | 1900                           | 52 | 52 | 33 | 54 | 19   | 67  | G1/8" | 0,3                  | MBA18-38-VS36  |
| G3/8"          | 11000                          | 63 | 61 | 92 | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,5                  | MBA18-38H-VS36 |
| G1/2"          | 11000                          | 63 | 61 | 92 | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,5                  | MBA18-12-VS36  |
| G3/4"          | 25000                          | 85 | 78 | 96 | 93 | 45   | 109 | G1/8" | 1,2                  | MBA18-34-VS36  |
| G1"            | 25000                          | 85 | 78 | 96 | 93 | 45   | 109 | G1/8" | 1,1                  | MBA18-10-VS36  |


\*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

## Průtokové diagramy


MBA18-14H/38

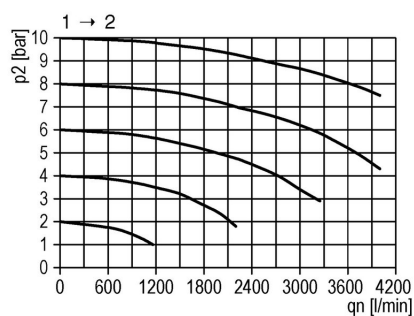

MBA18-38H/12

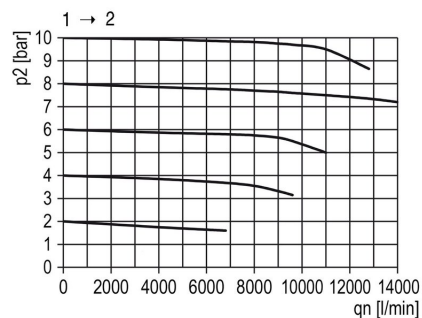

MBA18-34/10

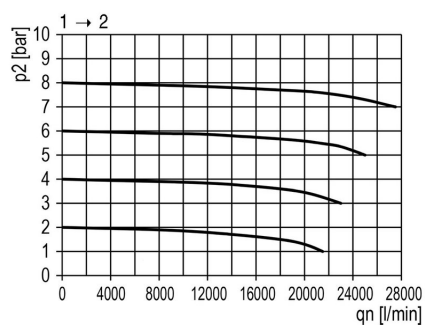

## Příslušenství

| Označení                                                          | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Připojovací sada pro 2 zařízení pro G1/4" a G3/8" (Typ MBA18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/8" (Typ MBA18-38H) a G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/4" a G1"                   | MCS18-34/10  |
| Montážní sada držáku pro G1/4" a G3/8" (Typ MBA18-38)             | MMB18-14H/38 |
| Montážní sada držáku pro G3/8" (Typ MBA18-38H) a G1/2"            | MMB18-38H/12 |
| Montážní sada držáku pro G3/4" a G1"                              | MMB18-34/10  |

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny