

Údržbová jednotka 1" Série FRL




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, Proporcionální olejovač, Ochranný koš
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádoba Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Funkce	Regulace tlaku plus filtrace plus obohacení stlačeného vzduchu olejem
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Nádoba na kondenzát a olej směrem dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar, 1,5...10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Regulační rozsahy	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Ventil pro odvod kondenzátu	manuálně resp. poloautomaticky
Objem nádoby	Filtrační regulátor tlaku a Olejovač 440cm ³
Dávkování oleje	1-2 kapky za minutu, při průtoku v zařízení
doporučený olej	za ISO VG 32, STASTO pneumatický olej HP32A
Rozsah dodávky	včetně Manometru Ø50mm

Objednávací klíč


FRL - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS											
Připojení	1"	10									
Filtrační vložka	20µm	20									
	5µm	5									
Tlakový rozsah	0,5...4bar	04									
	0,5...8bar	08									
	0,5...12bar	12									
Sekundární odvětrání	s sekundárním odvětráním		R								
Nádoba	Plastová nádoba s ochranným košem			PE							
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil									SS	
	automatický vypouštěcí ventil									SA	

Rozměry

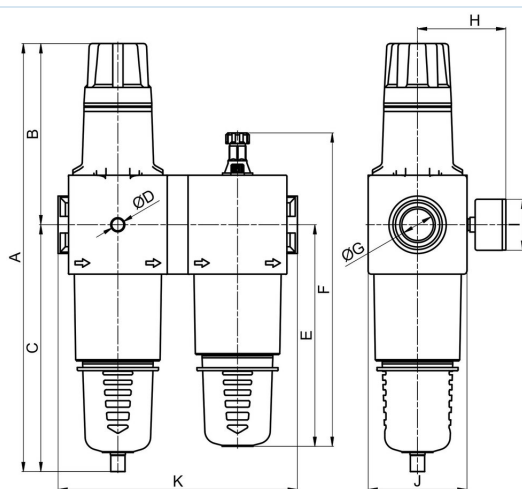

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1"	411	174	237	G1/4"	212,5	300,5	~85	50	95	230	3,37	FRL-10-20-08-R-PE-SS

Průtokový diagramm

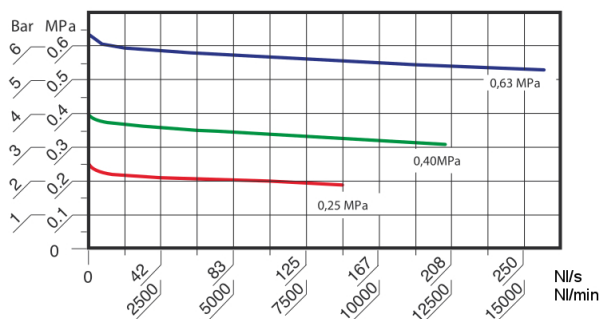

Vstupní tlak = 10bar

Verze 9

140476 / Vygenerováno 2026/33 CS

VÝROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00


stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz


Strana 2 / 3

Regulační chování

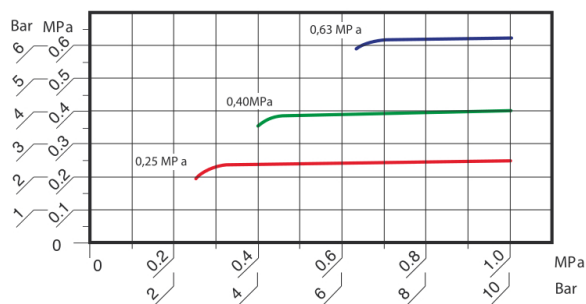

Průtok konstantní = 1500Nl/min
 horizontální osa: Vstupní tlak
 vertikální osa: Výstupní tlak

Příslušenství

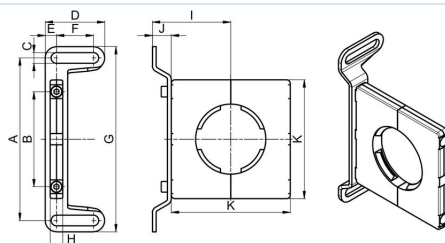

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny