


## Pneumatický uzavírací ventil (3/2cestný) G1/4" až G1" Série MSP18




|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Spínací ventil pneumatický, 3/2cestný                                                                                   |
| Připojení             | G1/4"...G1" podle ISO228/1                                                                                              |
| Materiály             | Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Tlakové přípojky Zinkový tlakový odlitek, Vnitřní díly z mosazi, Těsnění NBR |
| Funkce                | k uzavření přívodního tlaku a odvětrání zařízení                                                                        |
| Způsob upevnění       | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku                                            |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                               |
| Médium                | filtrovaný stlačený vzduch                                                                                              |
| Teplota média         | 0...+50°C                                                                                                               |
| Teplota okolí         | 0...+50°C                                                                                                               |
| Vstupní tlak          | maximální 16bar                                                                                                         |
| Řídicí tlak           | 2...10bar                                                                                                               |
| Rozsah dodávky        | včetně Tlumič hluku                                                                                                     |


### Objednací klíč

| MSP18 - 14 H |                             |    |
|--------------|-----------------------------|----|
|              |                             |    |
| 1/4"         | 14                          |    |
| 3/8"         | 38                          |    |
| 1/2"         | 12                          |    |
| 3/4"         | 34                          |    |
| Připojení    | 1"                          | 10 |
| Průtok       | Standardní (Nechat prázdné) |    |
|              | vysoký průtokový výkon      | H  |

## Rozměrový výkres



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

| Připojení<br>G | Průtok při 6 baru*<br>[l/min] | A  | B  | C   | D  | E    | F   | G1    | Hmotnost<br>[cca kg] | Typ       |
|----------------|-------------------------------|----|----|-----|----|------|-----|-------|----------------------|-----------|
| G1/4"          | 2000                          | 52 | 52 | 33  | 54 | 6    | 67  | G1/8" | 0,3                  | MSP18-14H |
| G3/8"          | 2000                          | 52 | 52 | 33  | 54 | 6    | 67  | G1/8" | 0,2                  | MSP18-38  |
| G3/8"          | 4300                          | 63 | 61 | 92  | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,6                  | MSP18-38H |
| G1/2"          | 4300                          | 63 | 61 | 92  | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,5                  | MSP18-12  |
| G3/4"          | 12500                         | 85 | 78 | 102 | 93 | 48   | 112 | G1/8" | 0,7                  | MSP18-34  |
| G1"            | 12500                         | 85 | 78 | 102 | 93 | 48   | 112 | G1/8" | 0,7                  | MSP18-10  |


\*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

## Průtokové diagramy


MSP18-14H/38

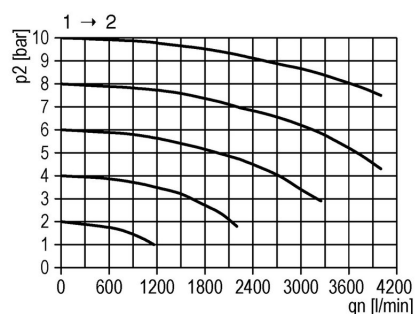

MSP18-38H/12

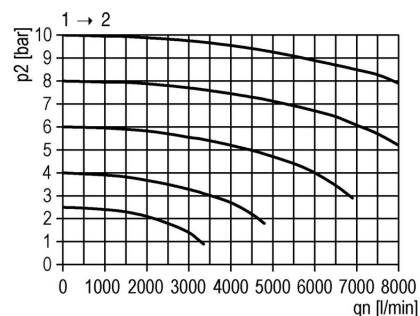

MSP18-34/10

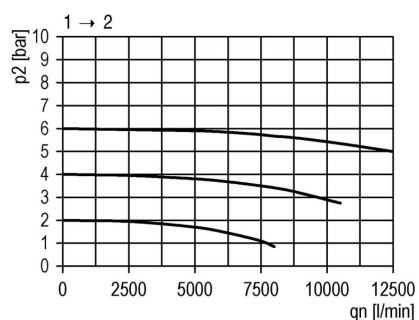

## Příslušenství

| Označení                                                          | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Připojovací sada pro 2 zařízení pro G1/4" a G3/8" (Typ MSP18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/8" (Typ MSP18-38H) a G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/4" a G1"                   | MCS18-34/10  |
| Montážní sada držáku pro G1/4" a G3/8" (Typ MSP18-38)             | MMB18-14H/38 |
| Montážní sada držáku pro G3/8" (Typ MSP18-38H) a G1/2"            | MMB18-38H/12 |
| Montážní sada držáku pro G3/4" a G1"                              | MMB18-34/10  |

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny